

PCH杭

プレストレストコンクリート H形パイル

特長

矢板工法に比べ

- 全体工事費が安い
- 施工が簡単で早い

また

- 用地の有効利用に最適です
土地造成等にご利用下さい。




信頼 | 技術 | 創造



株式会社

S N C

形 状 ・ 寸 法 等

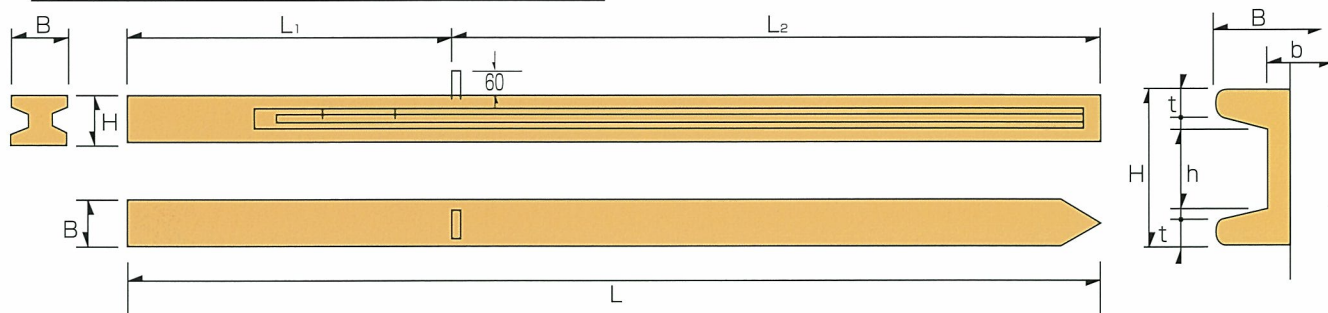

プレストレス
コンクリート H 形 パイル (PCHパイル)

型 式	寸 法 mm					最大長 m	周 長 cm	断面積 cm ²	I cm ⁴	モーメント KN・m/本	重量 kg/m
	B	b	H	h	t						
H-200	200	60	200	80	35	8	90	253	11.907	15.5	64
H-250	250	75	250	110	35	10	123	371	27.846	29.7	98
H-300	300	100	300	140	40	14	147	540	57.300	46.6	141
H-350	350	120	350	160	50	16	174	733	106.986	72.0	189

プレストレス
コンクリート 柵 板 (PC板)

型 式	寸 法 cm			重 量 kg	モーメント KN・m/m	寸 法 cm			重 量 kg	モーメント KN・m/m
	厚	巾	長さ			厚	巾	長さ		
PC-50	5	40	148	74	5.8	5	50	148	93	5.8
PC-60	6	40	148	89	8.0	6	50	148	111	8.0
PC-70	7	40	148	104	11.0	7	50	148	130	11.0



農業環境整備工事


PCH杭

250 - 7m




工 法


自 立 工 法

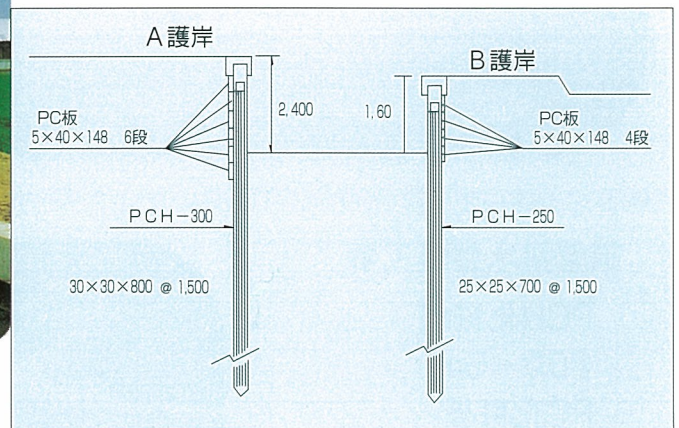

錨 定 工 法

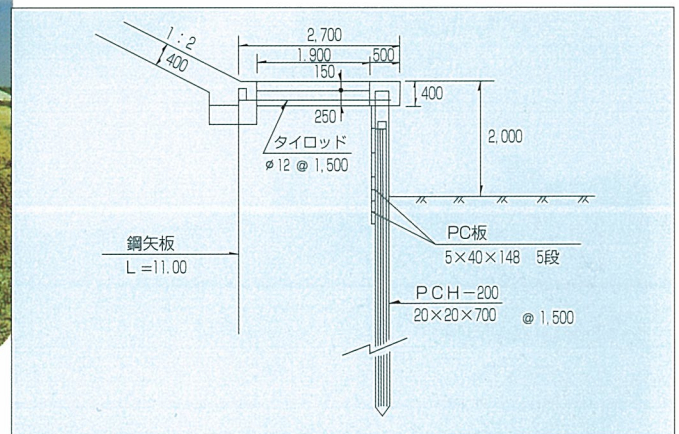

切 梁 工 法

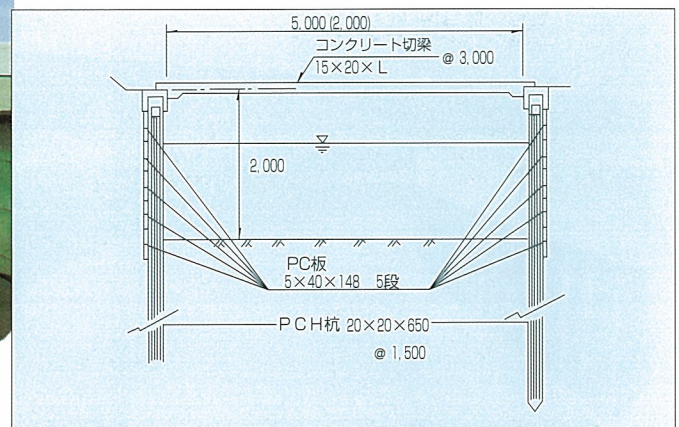

施工例

長年に渡り、自然環境を

保持して来た **実績** と **経験**

それが、**杭柵工!**

なかでも、**PCH杭** は

強度があり、そのH形の溝に

微生物 が棲み付き

それによって、**クリーク** が

浄化され、**めだか** などの

生物が **水路** にもどってきたら…

と願うのです。



集落排水施設整備工事

PCH化粧杭200-6m

RC化粧板60*400*1480



集落排水施設整備工事

PCH化粧杭

200-6m

RC化粧板

60*300*1480



魚巢用柵板



集落排水整備工事

PCH化粧杭

200-6m

RC化粧板

60*400*1480

**L型化粧
天端花壇**



柳川海岸高潮対策工事

潮遊工

PCH杭


350-5.5m

300-5.5m

PC板

50*400*1480

60*400*1480

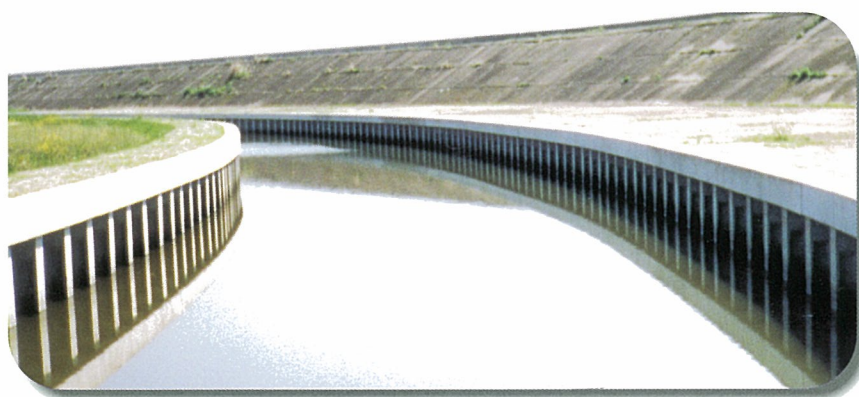



歩道設置
PCH 杭（普通地盤）
200 - 5m



PCH土留花壇



休息所

PCH杭



休息所



クリーク 防災機能保全水路工事



株式会社 S N C

事業本部 福岡県粕屋郡志免町志免90番地
〒811-2202 TEL(092)935-1382 FAX(092)935-1823

営業所

佐賀 TEL(0952)36-7886 熊本 TEL(096)384-2251
長崎 TEL(0957)22-7470

代理店